

# Leck- Dichtkissen



- Dichtfläche bis zu 86 x 57 cm
- für Gebinde ab 50 cm Durchmesser
- Abdichten von Leckagen an Tanks




[www.vetter.de/vetter\\_emergency/Rettungsprodukte/Abdichten+von+Leckagen/Leck\\_Dichtkissen-p-3309.html](http://www.vetter.de/vetter_emergency/Rettungsprodukte/Abdichten+von+Leckagen/Leck_Dichtkissen-p-3309.html)

## Große Flächen zuverlässig abdichten.

Wenn gefährliche Flüssigkeiten aus Tanks, Rohren oder Fässern austreten, ist jede Minute kostbar. Befüllen Sie Vetter Leck- Dichtkissen mithilfe einer Fußluftpumpe schnell und unkompliziert. Die gleichmäßige Druckverteilung der Dichtkissen schont die Strukturen rund um die Austrittsstelle und mindert so die Gefahr einer Vergrößerung des Lecks. Alle Leck- Dichtkissen werden mit einer robusten Säureschutzhülle geliefert. Dank bereits vorgefertigter Gurtschlitzte muss der Überzug während des Einsatzes oder bei der Lagerung nicht entfernt werden. Die Schutzhülle verfügt über ein extra Gurtfach. So haben Sie das passende Hilfsmittel immer direkt zur Hand.

**Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Leck- Dichtkissen, indem Sie bei scharfkantigen Lecks die mitgelieferten Dichtplatten nutzen.**

## Wirbelösen

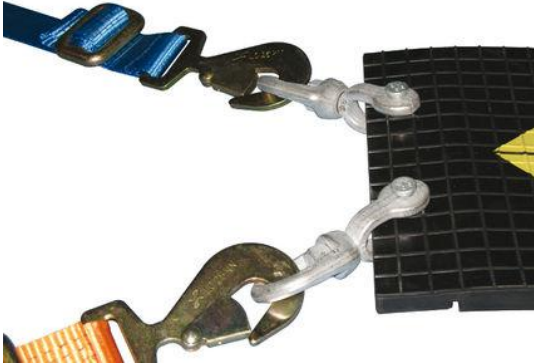

**Besonders flexibel einsetzbar:**

- schräg verspannbar bis zu 90°
- daher fast unbegrenzte Möglichkeiten der Positionierung

## Technische Daten

### Leck- Dichtkissen

- Betriebsdruck: 1,5 bar
- Prüfdruck: 1,95 bar

### LD 50/30 S, 12 bar

- Betriebsdruck: 12 bar
- Prüfdruck: 15 bar

W = Wirbelösen

S = Gurtdurchführungsschlitze

Produkt	Art.- Nr.	Größe (L x B x H) cm / inch	Dichtfläche cm / inch	Abdichtdruck m WS / psi	Luftbedarf, bei 1,5 bar Liter / cu.ft.	Gewicht Einzelkissen, ca. kg / lbs	Gewicht Set, ca. kg / lbs
LD 50/30 W	1500005102	61,5 x 30 x 2 24 x 12 x 0,8	50 x 30 20 x 12	14 20,3	17,5 0,6	6,9 15,2	31,7 69,9
LD 50/30 S	1500005401	61,5 x 30 x 2 24 x 12 x 0,8	50 x 30 20 x 12	14 20,3	17,5 0,6	4,3 9,5	29 64
LD 50/30 S, 12 bar (174 psi)	1500011402	61,5 x 30 x 2 24 x 12 x 0,8	50 x 30 20 x 12	90 130,5	99 3,5	4,6 10,1	21,9 48,3
LD 110/60 S, XL	1500014500	110 x 60 x 2 43 x 24 x 0,8	86 x 57 34 x 22	14 20,3	190 6,7	16 35,3	39,5 87,1

### Zubehör

- Füllschläuche 1,5 bar
- Steuerorgane 1,5 bar
- Fußluftpumpe 1,5 bar
- Füllschlauch 10 bar
- Steuerorgan 10 bar
- Befüllung mit Flasche
- Befüllen mit alternativer Luftquelle



#### Im Einsatz...

- zum Abdecken großer Flächen
- zum Abdichten von Leckagen an Tank- und Kesselwagen
- zum Abdichten großer Fässer und Rohre
- zum Abdichten von Rissen



#### Gute Gründe...

- verstärkte, dehnungsarme Deckplatte
- in engen Zwischenräumen einsetzbar
- durch eingearbeitete Metallplatten Zuglastverteilung über die gesamte Kissenbreite



#### Garantierte Qualität:

- Einzelprüfung (Prüfsiegel)
- sehr beständige Säureschutzhülle

---

**Bei weiteren Fragen zu diesem Produkt kontaktieren Sie uns bitte direkt.**

Vertrieb  
Tel.: +49 (0) 22 52 / 30 08-0  
Fax: +49 (0) 22 52 / 30 08-590  
E- Mail: [vetter.info@idexcorp.com](mailto:vetter.info@idexcorp.com)

**Oder finden Sie Ihren nächstgelegenen Händler unter:**

[www.vetter.de/ support/ haendler](http://www.vetter.de/support/haendler)

---